


LYN400



2 Jahre Vollgarantie
Anlagen bitte entsprechend
EN60335-2-103 installieren.

Hochwertiges Zubehör im Lieferumfang

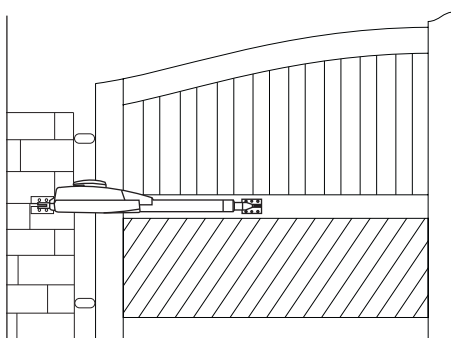

**3-Kanal Mini
Handsender
94335E**



**Funkempfänger
801221**





**Lichtschranke
772E**



**Steuerung 24 V
CB124**



* In Kürze sind alle LiftMaster-Außentorantriebe mit dem neuen 4-Kanal-Universalsender für eine Frequenz von 433 MHz (TX4UNI) ausgestattet. Der Universalsender TX4UNI kann zusammen mit jedem LiftMaster-Antrieb ab 2003 verwendet werden, sodass Sie alle Ihre Außen- und Garagentorantriebe von LiftMaster mit nur einem einzigen Sender bedienen können!

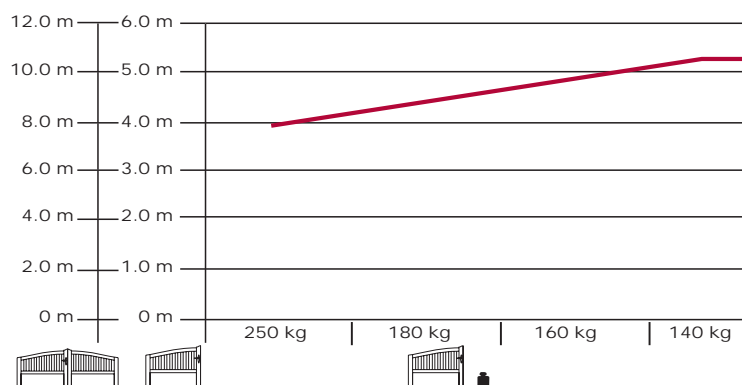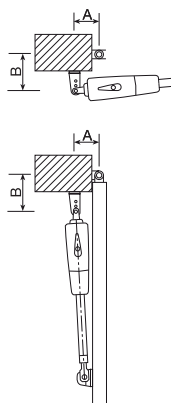

A=19 cm	B=19 cm	A							
B=19 cm		= -90°	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm	24 cm	26 cm
B	14 cm	105°	120°	125°	111°	105°	99°	95°	
	16 cm	103°	118°	113°	102°	98°	94°	90°	
	18 cm	111°	115°	105°	97°	93°	90°		
	20 cm	109°	103°	95°	90°	85°			
	22 cm	106°	95°	90°					
	24 cm	95°							
	26 cm								

Optionales Zubehör



772E Infrarot Sicherheitssensor



FLA1-LED Signalblinkleuchte

Weiteres Zubehör finden
Sie in unserer Preisliste.

Technische Daten

LYN400-24		
Spannungsversorgung	V AC	220-240
Frequenz	Hz	50
Motorspannung	V	24 DC
Leistung (nom.)	W	48
Stromaufnahme (max.)	A	2
Nennzugkraft	N	250
Kondensator	µF	-
Thermoüberlastungsschutz	°C	-
Motordrehzahl	U/min.	2,400
Geschwindigkeit (Arm)	mm/s	20
Laufweg	mm	400
Zyklen (Vollast)	Zyklen/h	~50
Arbeitstemperatur	°C	-20/+55
Schutzklasse		I
Schutzart	IP	44
Gewicht (Arm)	kg	7
Max. Flügelänge bei 250 kg	m	4
Max. Flügelgewicht bei max. Flügelänge (inkl. 20 % Reserve)	kg	250

Modelle und Ausstattung

Modell	Anzahl Antriebe	Montagehalter	Kondensator	Steuerung	Batteriebetrieb	Anzahl Handsender 94335E	Funkempfänger 801221	Lichtschränke 772E	Blinklampe FLA1-LED	Schlüsselschalter COM18010	Antennenkit ANT4X-1LM	Anzahl Kartons
LYN400-24	1 x	•										1
LYN400K-124	2 x	•		•	optional	2 x	433 MHz	•	optional	optional	optional	4