

SCS500



2 Jahre Vollgarantie
Anlagen bitte entsprechend
EN60335-2-103 installieren.

Hochwertiges Zubehör im Lieferumfang SCS500K-124 | SCS500-24



**3-Kanal Mini
Handsender
94335E**



**Funkempfänger
801221**




**Lichtschranke
772E**



**Steuerung 24 V
CB124**



* In Kürze sind alle LiftMaster-Außentorantriebe mit dem neuen 4-Kanal-Universalsender für eine Frequenz von 433 MHz (TX4UNI) ausgestattet. Der Universalsender TX4UNI kann zusammen mit jedem LiftMaster-Antrieb ab 2003 verwendet werden, sodass Sie alle Ihre Außen- und Garagentorantriebe von LiftMaster mit nur einem einzigen Sender bedienen können!

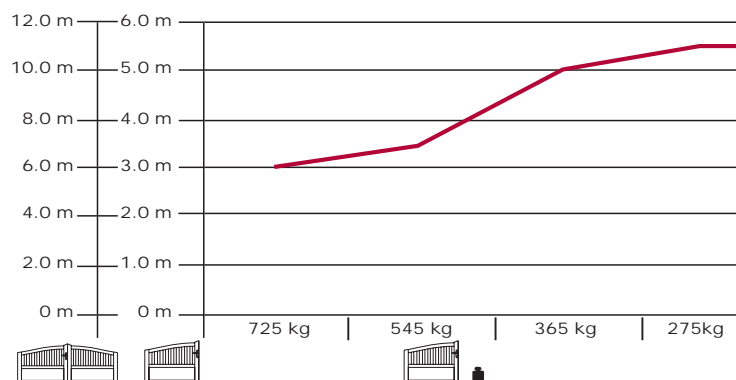

Optionales Zubehör



772E Infrarot Sicherheitssensor



FLA1-LED Signalblinkleuchte

Weiteres Zubehör finden
Sie in unserer Preisliste.

Technische Daten

		SCS500-24
Spannungsversorgung	V AC	220–240
Frequenz	Hz	50
Motorspannung	V	24 DC
Leistung (nom.)	W	240
Stromaufnahme (max.)	A	10
Kondensator	µF	–
Thermüberlastungsschutz	°C	–
Geschwindigkeit (Arm)	90°	20 s
Laufweg	mm	510
Zyklen (Volllast)	Zyklen/h	12
Arbeitstemperatur	°C	-20/+55
Schutzklasse		I
Schutzart	IP	44
Produktgewicht (ca.)	kg	10
Max. Flügellänge bei 275 kg	m	5,5
Max. Torgewicht	kg	725

Modelle und Ausstattung

Modell	Anzahl Antriebe	Montagehalter	Spindel-Anschläge	Kondensator	Steuerung	Batteriebetrieb	Anzahl Handsender 94335E	Funkempfänger 801221	Lichtschranke 772E	Blinklampe FLA1-LED	Schlüsselschalter COM18010	Antennenkit ANT4X-1LM	Anzahl Kartons
SCS500-24	1 x	•											1
SCS500K-124	2 x	•			•	optional	2 x	433 MHz	•	optional	optional	optional	4