




Niebieski zero robocze  
Blue operating zero (N)  
Blau Nulleiter


Czarny kierunek 1  
Black direction 1  
Schwarz Richtung 1

Brazowy kierunek 2  
Brown direction 2  
Braun Richtung 2

Zielono - żółty zero ochronne  
Green - yellow protective grounding  
Grün - gelb Schutzleiter



Silnik  
Wire motor  
Motor

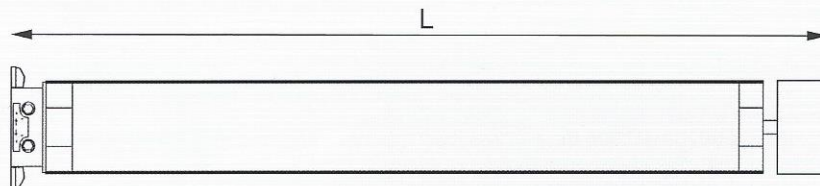

## 230V / 50Hz

	Nominalny moment obrotowy Nominal torque Nenn Drehmoment	Nominalna predkość Nominal speed Nenn geschwindigkeit	Średnica rury Tube diameter Rohrdurchmesser	Napięcie znamionowe Rated voltage Nennspannung	Pobór mocy Current consumption Leistungsaufnahme	Częstotliwość Frequency Frequenz	Napięcie Rated current Stromstärke	Czas działania Running time Operationszeit	Waga netto Net weight Masse netto	Długość kabla Cable length Kabellänge	Stopień ochrony Protection index Schutzgrad	Maksymalna liczba obrotów Max number of turns Maximale Drehzahl	Długość całkowita Total length Gesamtlänge
	(Nm)	(obr./min.)	(mm)	(V)	(W)	(Hz)	(A)	(min.)	(kg)	(m)	(IP)	(obr)	L (mm)
WS 40/10	10	19	35	230	116	50	0,49	4	1,34	2,0	IP44	27	487
WS 40/10S	10	19	35	230	116	50	0,49	4	1,24	2,0	IP44	9	417