


SUB300



2 Jahre Vollgarantie
Anlagen bitte entsprechend
EN60335-2-103 installieren.

Hochwertiges Zubehör im Lieferumfang

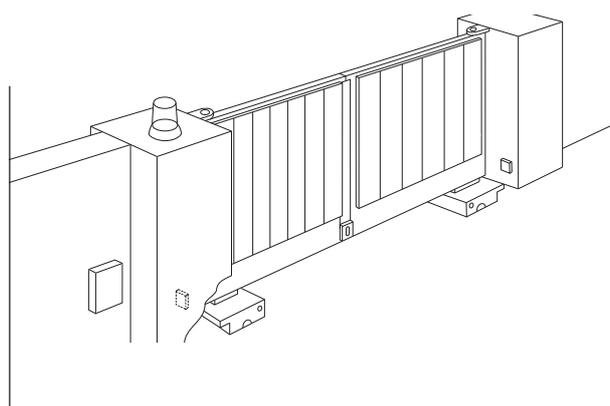

**3-Kanal Mini-
Handsender
94335E**



**Funkempfänger
801221**



**Lichtschanke
772E**



**Steuerung 230 V
CB11**



**Steuerung 24 V
CB124**





**Antriebsbox
SUB300B**



**Torarm
SUB-110°**



* In Kürze sind alle LiftMaster-Außenantriebe mit dem neuen 4-Kanal-Universalsender für eine Frequenz von 433 MHz (TX4UNI) ausgestattet. Der Universalsender TX4UNI kann zusammen mit jedem LiftMaster-Antrieb ab 2003 verwendet werden, sodass Sie alle Ihre Außen- und Garagentorantriebe von LiftMaster mit nur einem einzigen Sender bedienen können!

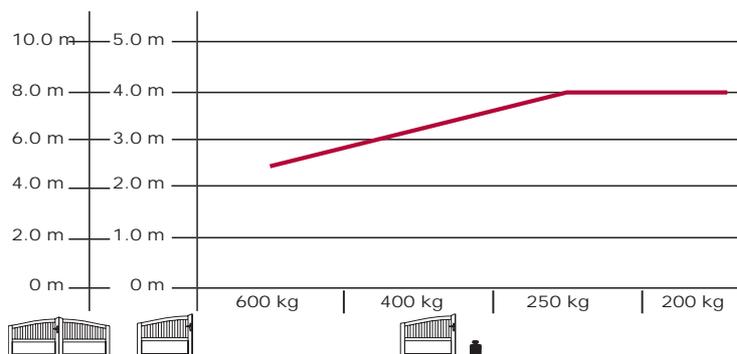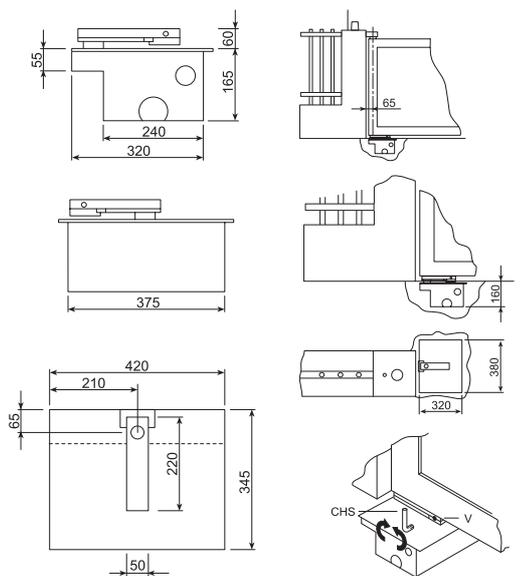

Optionales Zubehör



SUB-180 – 180° Arm



SUB-110 – 110° Arm



SUB-100S – Adapterarm zur Nachrüstung

Weiteres Zubehör finden Sie in unserer Preisliste.

Technische Daten

		SUB300	SUB324
Spannungsversorgung	V AC	220–240	220–240
Frequenz	Hz	50	50
Motorspannung	V	230 AC	24 DC
Leistung (nom.)	W	300	48
Stromaufnahme (max.)	A	2,1	2,0
Nennzugkraft	N	380	380
Kondensator	µF	10	–
Thermüberlastungsschutz	°C	150	–
Motordrehzahl	U/min.	1.400	2.500
Zyklen (Volllast)	Zyklen/h	~20	~40
Arbeitstemperatur	°C	-25/+55	-25/+55
Schutzklasse		I	I
Schutzart	IP	67	67
Gewicht (Arm)	kg	10	10

Modelle und Ausstattung

Modell	Anzahl Antriebe	Kondensator	Steuerung	Anzahl Handsender 94335E	Funkempfänger 801221	Antriebsbox	Antriebsarm	Lichtschranke 772E	Blinklampe FLA1-LED	Schlüsselschalter COM18010	Antennenkit ANT4X-1LM	Anzahl Kartons
SUB300M	1 x	•										1
SUB324M	1 x											1
SUB300K	2 x	•	•	2 x	433 MHz	•	•	•	optional	optional	optional	8
SUB324K	2 x		•	2 x	433 MHz	•	•	•	optional	optional	optional	8

*SUB300B verzinkte Box im Lieferumfang enthalten

**SUB-110 110° Torarm enthalten